



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PHS-A-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Простая встраиваемая установка с использованием профилей-держателей PHS-A-BASE.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Крепление к гипсокартону пружинами PHS-A или установка в профиль-держатель PHS-A-BASE на клипсы.
- Стандартная длина — 2 м. По заказу — 1 м.
- Матовый и прозрачный варианты экрана из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых линий.
- Для использования внутри помещений.
- Световая реклама. Скрытая подсветка труднодоступных мест.
- Для любых светодиодных лент шириной до 13 мм.



13 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ





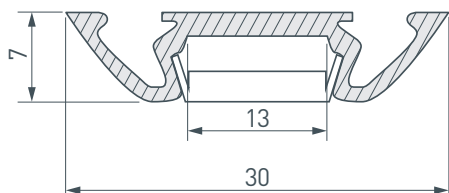

Артикул	013215
Модель	PHS-A-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	фигурный
Назначение	универсальный
Размеры профиля	2000×30×7 мм
Ширина площадки для лент	13 мм

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты

- | | | |
|---|---|---|
|  I Профиль |  III Заглушка |  V Профиль-держатель |
|  II Экран |  IV Светодиодная лента |  VI Клипса |


- 1** / Закрепите профиль-держатель (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

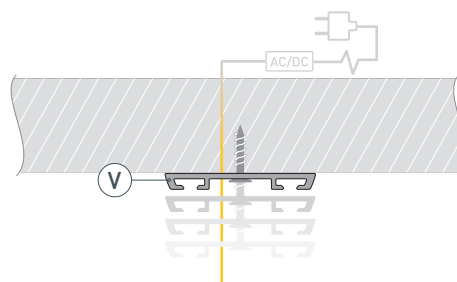


- 3** / Вставьте клипсы (VI) в профиль-держатель (V).

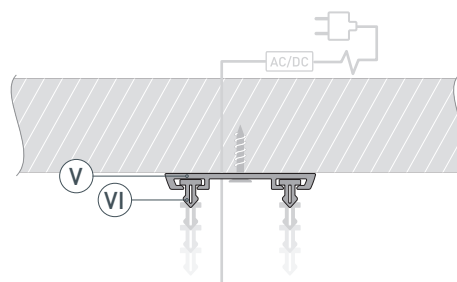

- 3** / Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV), экран (II) и заглушку (III).

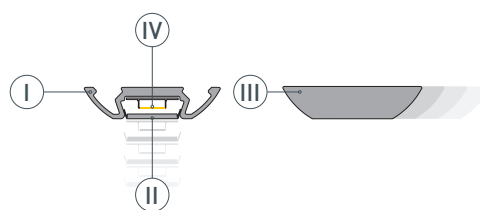

- 4** / Установите профиль (I) в профиль-держатель (V) и соедините кабели питания светодиодной ленты.

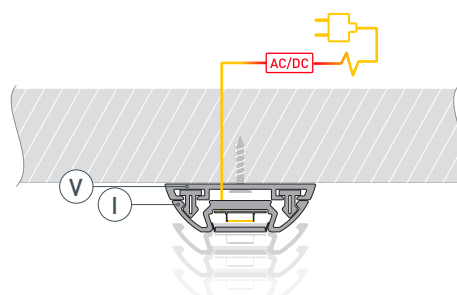

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



013292
Матовый для PHS

Экран



013295
Прозрачный для PHS

Экран



021741
FROST-B матовый для PHS

Экран



021742
CLEAR-B прозрачный для PHS

Экран



013282
F матовый для PHS

Экран



013293
F прозрачный для PHS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка




013290
Для PHS-A глухая

Заглушка



019868
Светонепроницаемая PHS-A

Держатель

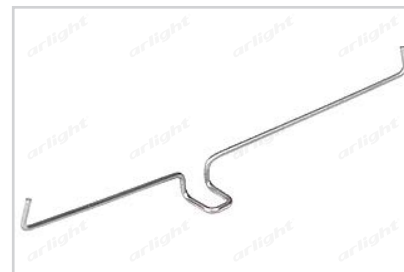

016028
Пружинный для PDS, MIC, PHS-A

Профиль-держатель



019862
PHS-A-BASE-H3.6-2000 ANOD

Профиль-держатель



019863
PHS-A-BASE-H7.4-2000 ANOD

Лента



020393
RT 2-5000 24V Warm3000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Клипса



016389
ТЕК-PLS-CLIP